

→ SYSTEM-KIT 90000.0002.7545




Kein Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	36 kN
Hublänge max. (*)	1.300 mm
Hubgeschwindigkeit ca.	660 mm/min.
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	400 h bei T1 (≤0,25h täglich)
t). Anwendernorm	DIN EN ISO 14122 + MRL (CE)
Umgebungstemperatur	5°C bis +40°C
Schutzart	IP 55
Performance Level	(PL)c
Netzanschluss	230V 1~ / 50Hz 1,1 kW



Kein
Personentransport
dynamisch

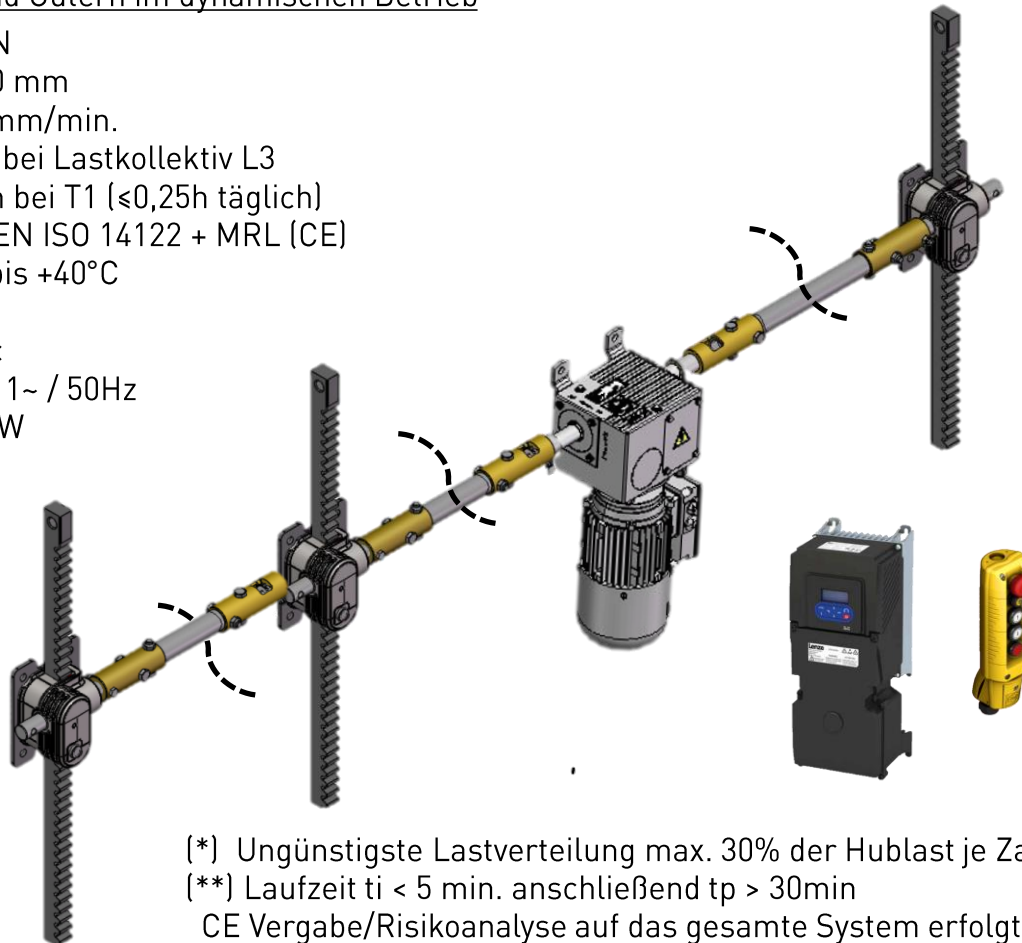

(*) Ungünstigste Lastverteilung max. 30% der Hublast je Zahnstange

(**) Laufzeit $t_i < 5$ min. anschließend $t_p > 30$ min

CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig

Connecting shaft
provided by the customer