

# → SYSTEM-KIT 90000.0002.7546




## Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	6 kN
Hublänge max. (*)	1.700 mm
Hubgeschwindigkeit ca.	1.000 mm/min.
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	400 h bei T1 (≤0,25h täglich)
Anwendernorm	DIN EN 1570-1 / DIN EN 280 + MRL
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +60°C
Eingangsdrehzahl	max. 2.300 U/min.
Eingangsdrehmoment	max. 4 Nm



Personentransport  
dynamisch

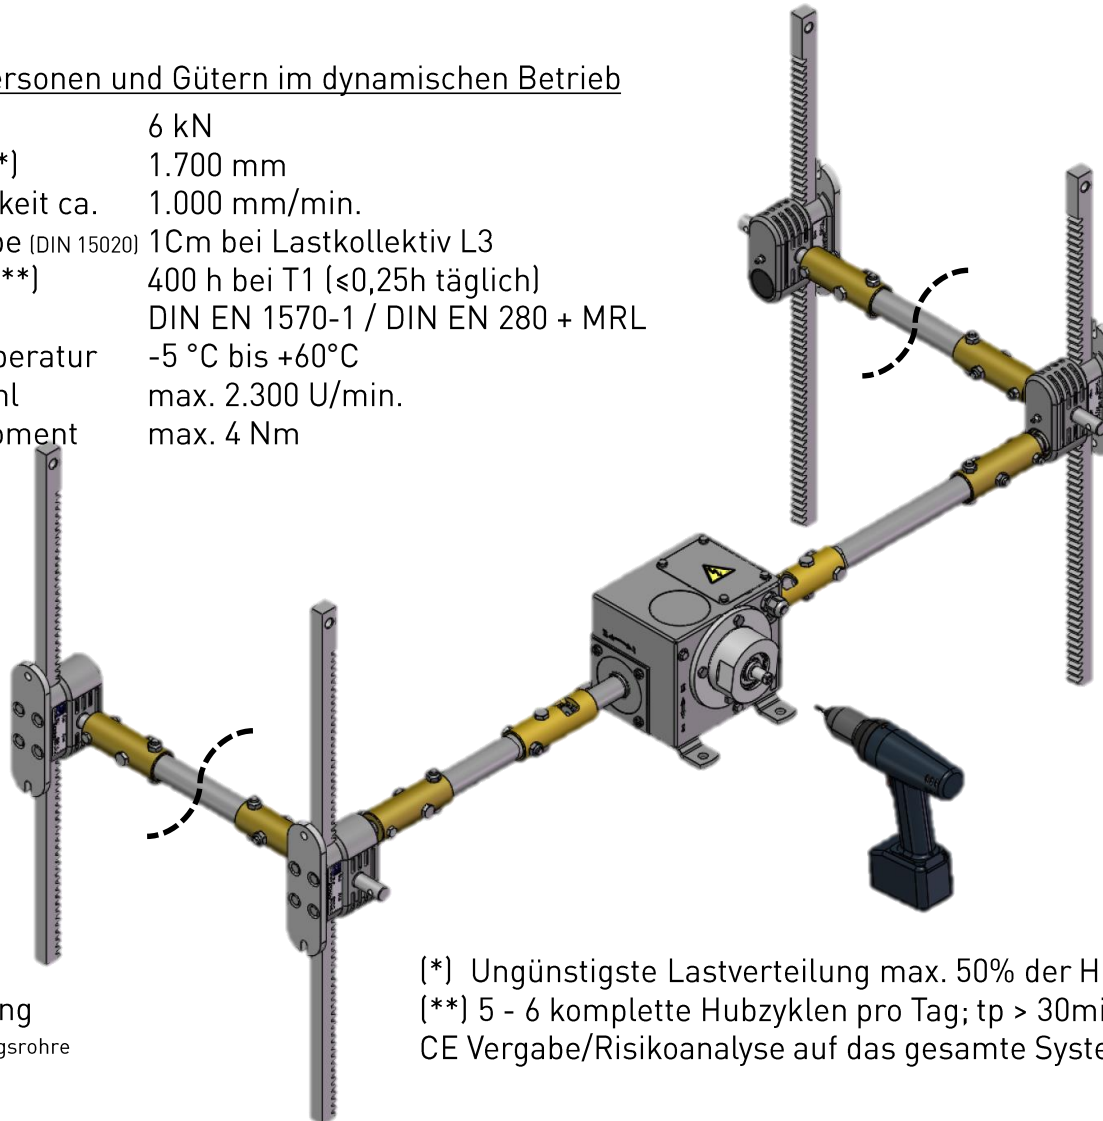

 = Erweiterung  
Alle Verbindungsrohre  
kundenseitig

(\*) Ungünstigste Lastverteilung max. 50% der Hublast je Zahnstange  
(\*\*) 5 - 6 komplette Hubzyklen pro Tag;  $t_p > 30\text{min}$   
CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig