

→ SYSTEM-KIT 90000.0002.7547




Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	6 kN
Hublänge max. (*)	1.700 mm
Hubgeschwindigkeit ca.	2.000 mm/min.
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	100 h bei T1 (≤0,25h täglich)
Anwendernorm	DIN EN 1570-1 / DIN EN 280 + MRL
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +60°C
Eingangsdrehzahl	max. 200 U/min.
Eingangsdrehmoment	ca. 60 Nm



Personentransport
dynamisch

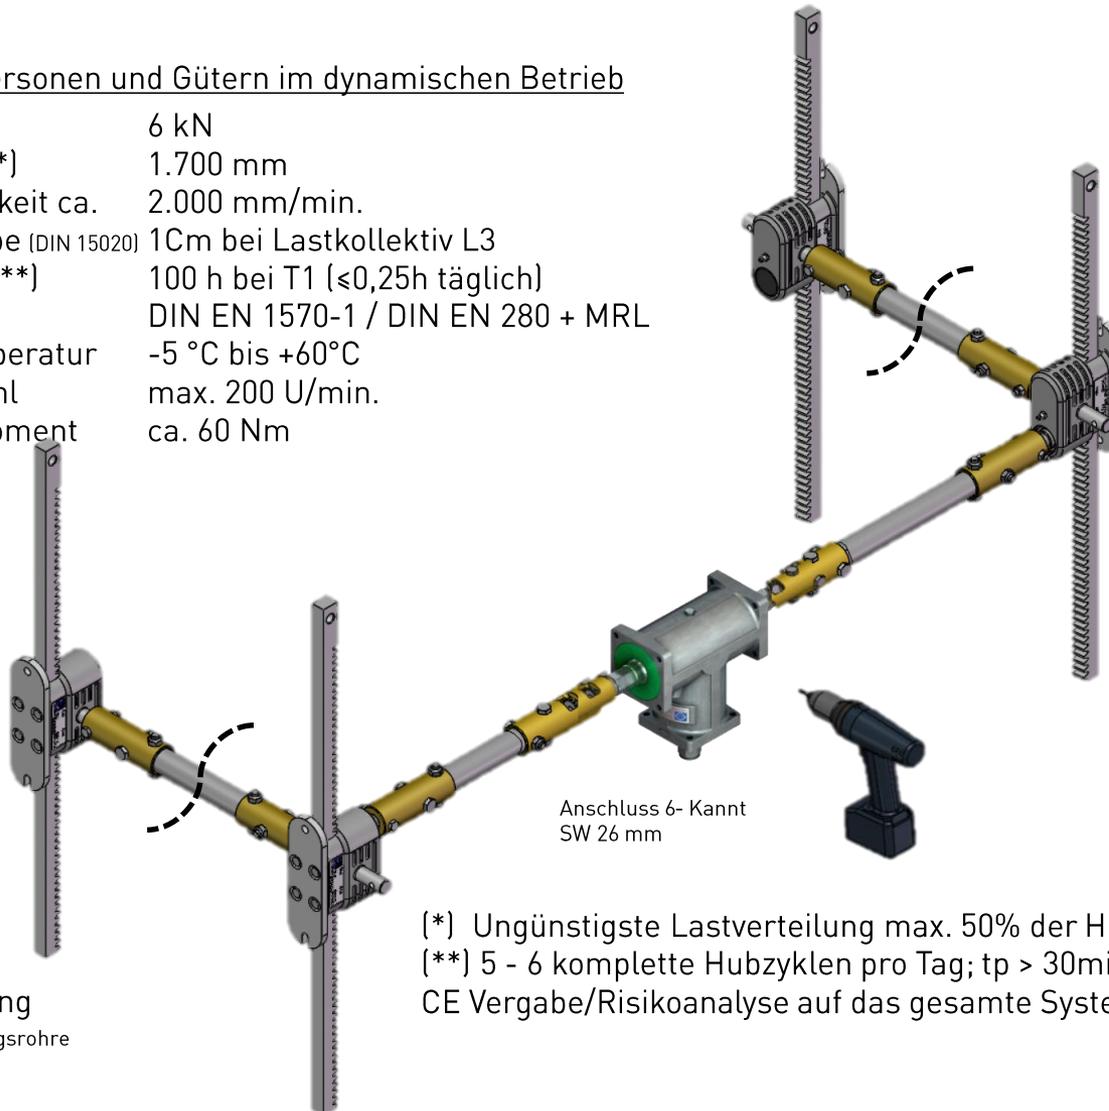

Anschluss 6- Kannt
SW 26 mm

 = Erweiterung
Alle Verbindungsrohre
kundenseitig

(*) Ungünstigste Lastverteilung max. 50% der Hublast je Zahnstange
(**) 5 - 6 komplette Hubzyklen pro Tag; tp > 30min
CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig