


→ SYSTEM-KIT 90000.0002.7548



Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	6 kN
Hublänge max. (*)	1.700 mm
Hubgeschwindigkeit ca.	1.300 mm/min.
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	400 h bei T1 (≤0,25h täglich)
Anwendernorm	DIN EN 1570-1 / DIN EN 280 + MRL
Umgebungstemp. Antrieb / Steuerung	-5°C bis +60°C / Optional bis -15°C -25°C bis +40°C
Schutzart	IP 55
Performance Level	(PL)c
Netzanschluss	230V 1~ / 50Hz
Wellendrehzahl (Getriebeabgang)	120 U/min.

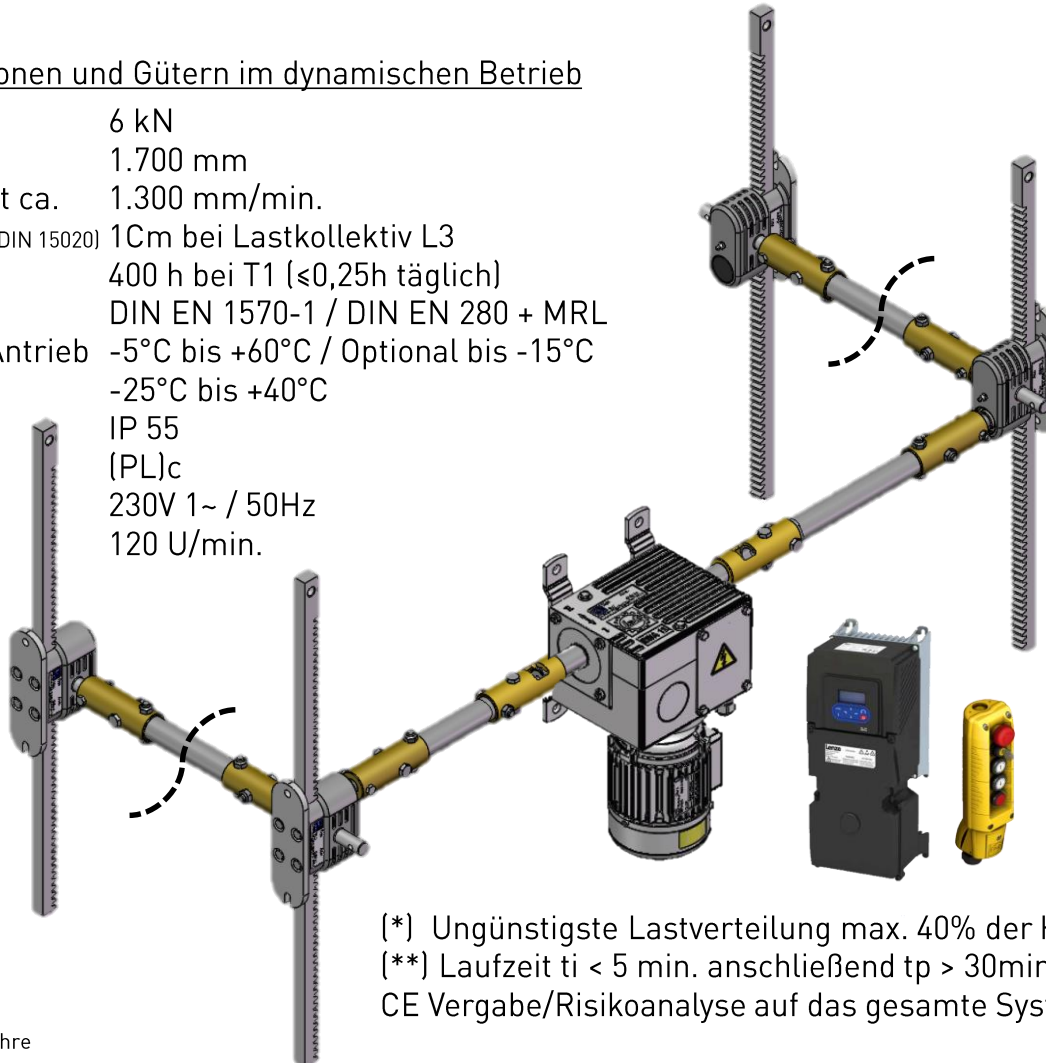

Personentransport
dynamisch

 = Erweiterung
Alle Verbindungsrohre
kundenseitig

(*) Ungünstigste Lastverteilung max. 40% der Hublast je Zahnstange
(**) Laufzeit $t_i < 5$ min. anschließend $t_p > 30$ min
CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig