

→ SYSTEM-KIT 90000.0002.7550




Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	6 kN
Kurbelkraft max.	180 N
Hubgeschwindigkeit	7,2 mm/n
Hublänge max. (*)	2.400 mm
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	200 h bei T1 (≤0,25h täglich)
Anwendernorm	DIN EN 1570-1 / DIN EN 280 + MRL
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +60°C



Personentransport
dynamisch

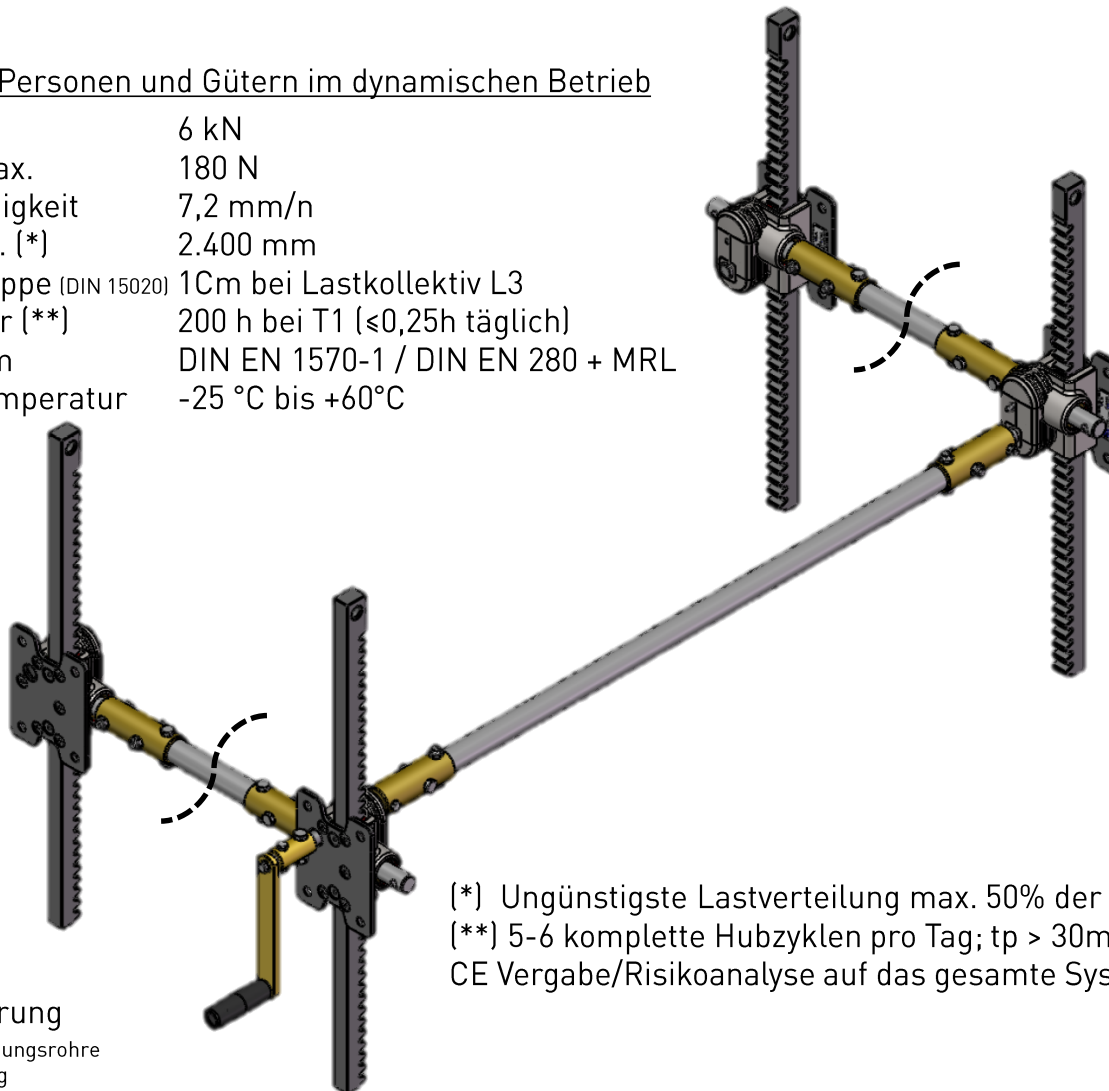

 = Erweiterung
Alle Verbindungsrohre
kundenseitig

(*) Ungünstigste Lastverteilung max. 50% der Hublast je Zahnstange
(**) 5-6 komplette Hubzyklen pro Tag; tp > 30min
CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig