

→ SYSTEM-KIT 90000.0002.7565




Kein Transport von Personen und Gütern

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Hublast max. | 4 kN |
| Hublänge max. (*) | 1.850 mm |
| Hubgeschwindigkeit ca. | 8 mm/n |
| Triebwerksgruppe (DIN 15020) | 1Cm bei Lastkollektiv L3 |
| Nutzungsdauer (**) | 200 h bei T1 (≤0,13h täglich) |
| Anwendernorm | MRL |
| Umgebungstemp. | -5°C bis +50°C / Optional bis -25°C |



Kein
Personentransport
dynamisch

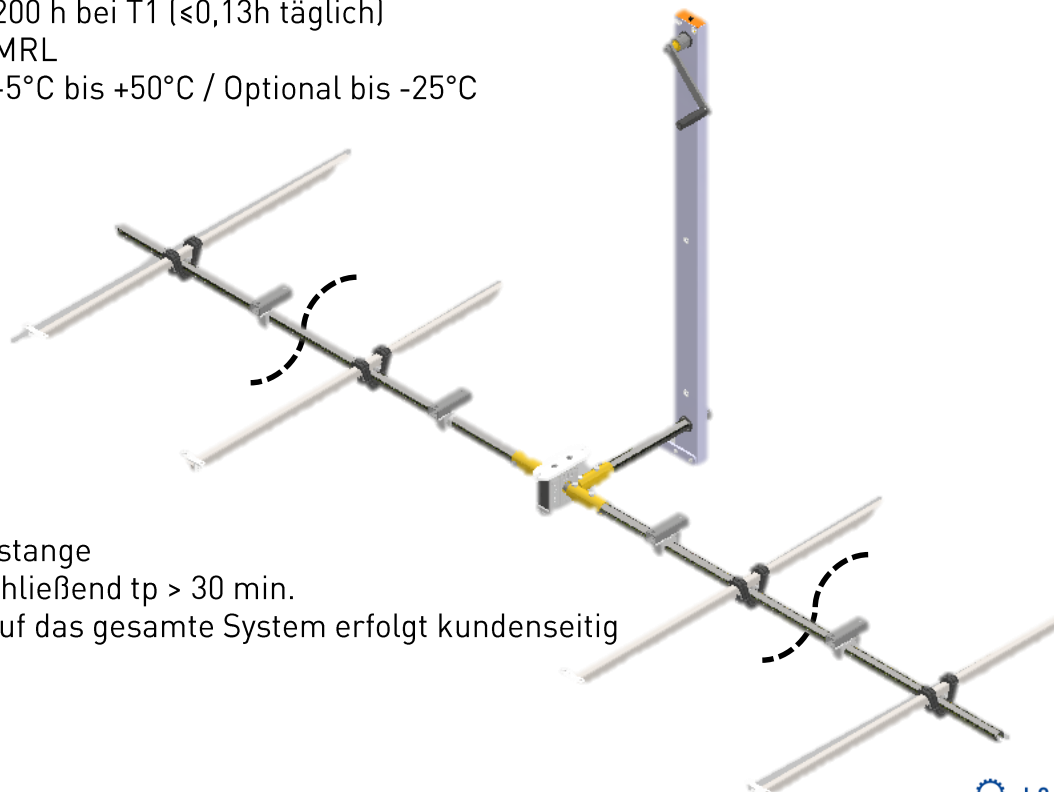

(*) Max. 500 N Last je Zahnstange

(**) Laufzeit $t_i < 5$ min. anschließend $t_p > 30$ min.

CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig

 = Erweiterung
Alle Verbindungsrohre
kundenseitig