


# → SYSTEM-KIT 90000.0002.7678



## Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	5 kN
Hublänge max. (*)	800 mm
Hubgeschwindigkeit ca.	864 mm/min.
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	400 h bei T1 ( $\leq 0,25$ h täglich)
Anwendernorm	DIN EN 1570-1 / DIN EN 280 + MRL
Umgebungstemp.	-5°C bis +60°C
Schutzart	IP 55
Eingangsdrehzahl max.	120U/min.
Netzanschluss	230V 1~ / 50Hz

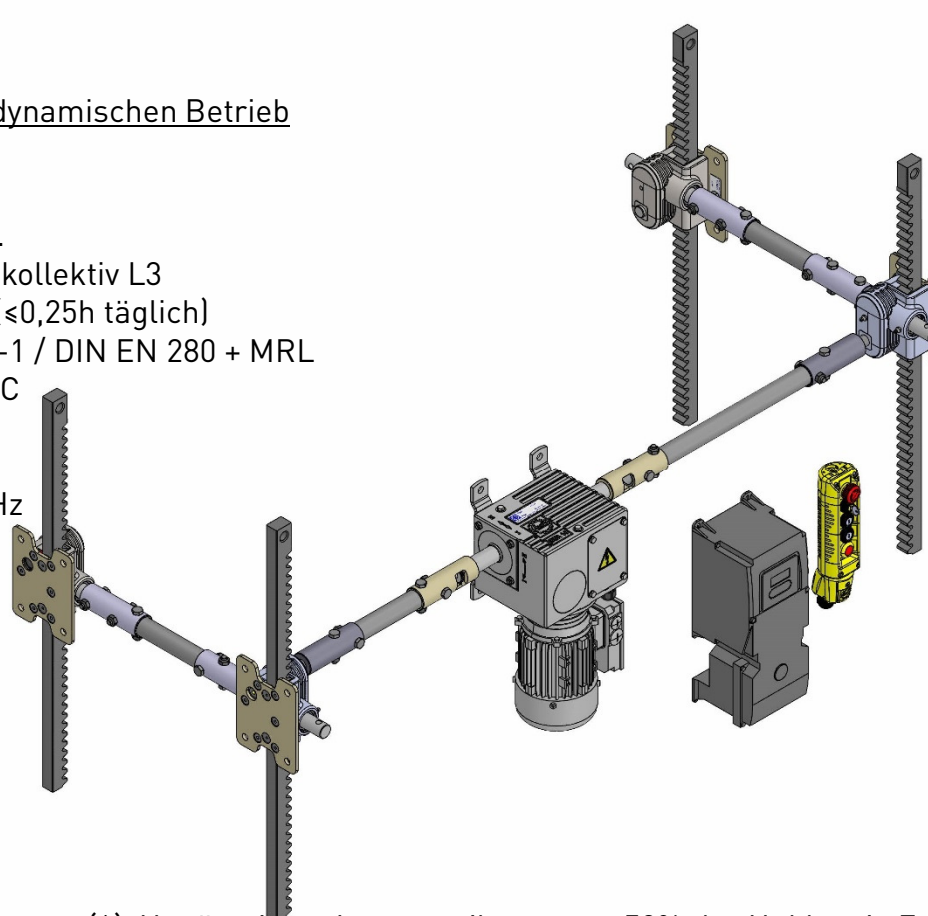

Personentransport  
dynamisch

(\*) Ungünstigste Lastverteilung max. 50% der Hublast je Zahnstange

(\*\*) Laufzeit  $t_i < 5$  min. anschließend  $t_p > 30$ min

CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig

Alle Verbindungsrohre  
kundenseitig