

# → SYSTEM-KIT 90000.0002.7733




## Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	15 kN
Hublänge max. (*)	2.100 mm
Hubgeschwindigkeit ca.	700 mm/min.
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	400 h bei T1 (≤0,25h täglich)
Anwendernorm	DIN EN 1570-1 / DIN EN 280 + MRL
Umgebungstemp.	-5°C bis +60°C
Eingangsdrehzahl max.	200 U/min.
Eingangsdrehmoment ca.	50Nm



Personentransport  
dynamisch

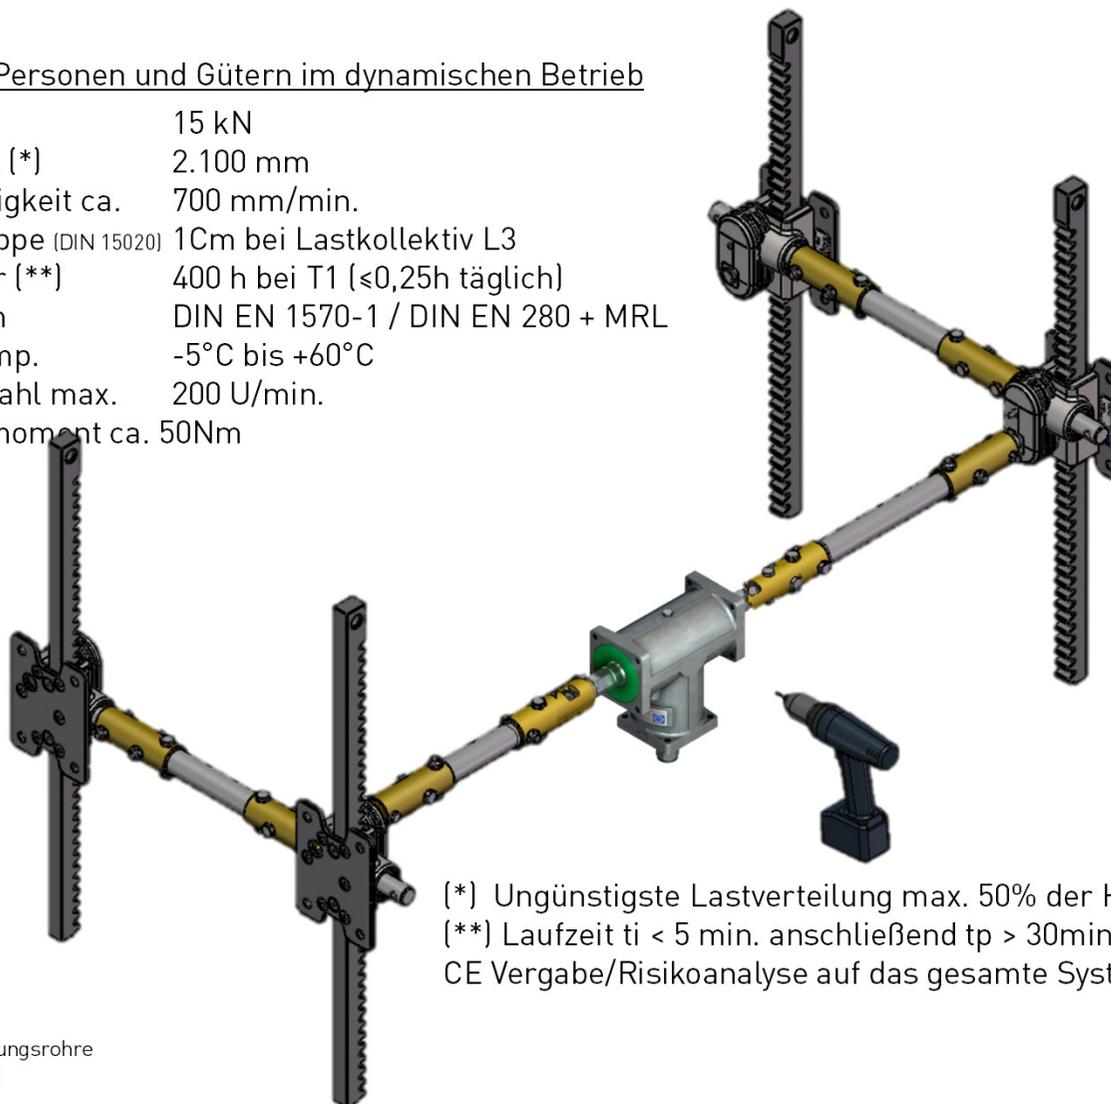

(\*) Ungünstigste Lastverteilung max. 50% der Hublast je Zahnstange  
(\*\*) Laufzeit  $t_i < 5$  min. anschließend  $t_p > 30$  min  
CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig

Alle Verbindungsrohre  
kundenseitig